


FREWITT 

METAL DETECTOR



WE
CARE
ABOUT
MILLING
WWW.FREWITT.COM

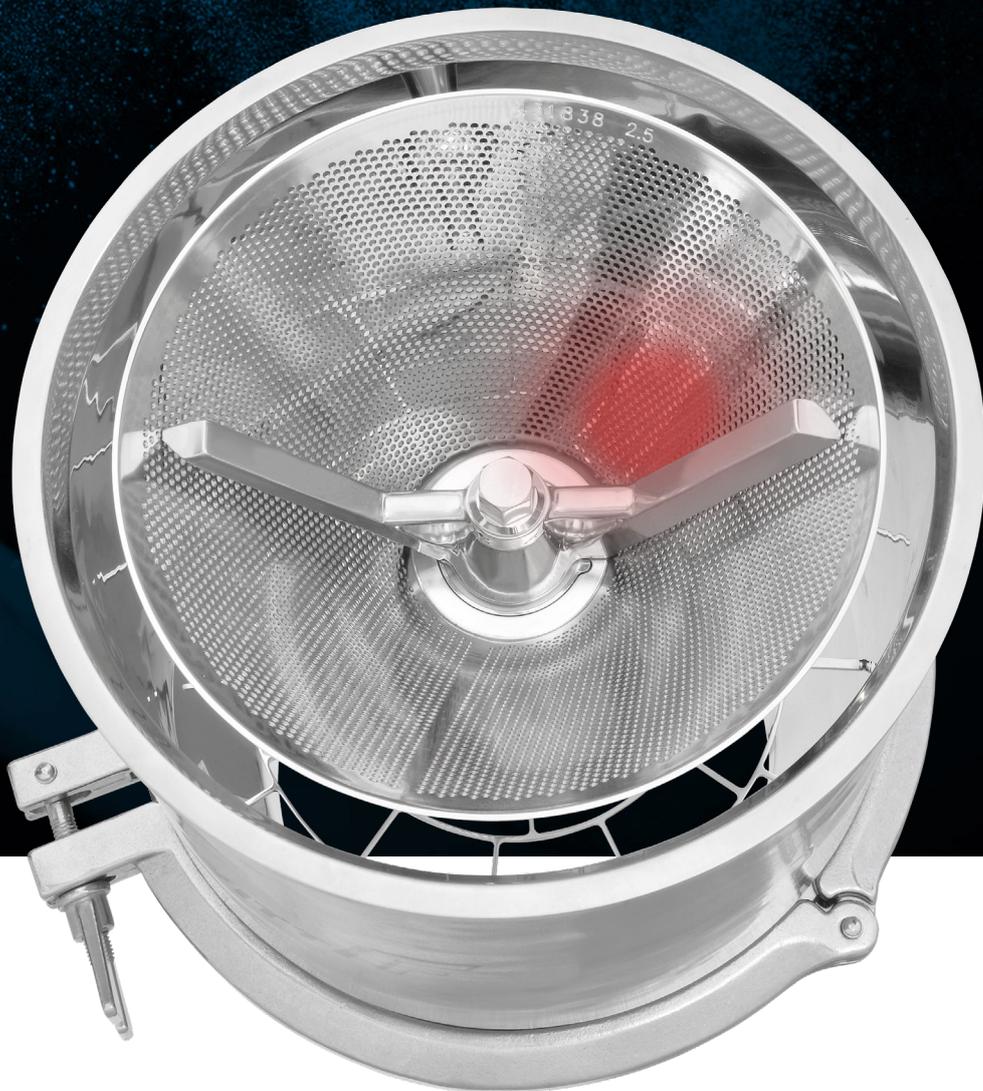

Cette technologie est brevetée et appartient à Frewitt.
Toute violation de nos droits fera l'objet d'actions
légales immédiates.

METAL DETECTOR



Le détecteur de métaux Frewitt (DMF) est une option qui contrôle en permanence l'isolation électrique entre le tamis conique et le rotor. Cette option permet aux machines d'arrêter le processus en cas de contact entre le tamis et le rotor.

Caractéristiques du système:

- Détecte les contacts entre le tamis et le rotor
- Détecte tout dommage du tamis dû à une mauvaise manipulation avant l'installation
- Détecte les corps étrangers métalliques entre le tamis et le rotor
- Détecte les tamis manquants
- Disponible sur les broyeurs coniques CW et les tamiseurs rotatifs SW
- Assure une mesure continue tout au long du processus de broyage

Cette dernière innovation suit le concept «Total Care» de Frewitt, en assurant la sécurité de l'opérateur, du processus et de l'équipement.

FREWITT : LE CHOIX IDÉAL

1

Une solution innovante pour éliminer le risque d'interruption du processus et de perte de produit

2

Aide à valider votre audit FDA

3


Peut être installé sur vos machines existantes

4

Prolonge la durée de vie de la machine et des outils en évitant les dommages et l'usure

5

Développé en conformité avec le concept Frewitt Total Care

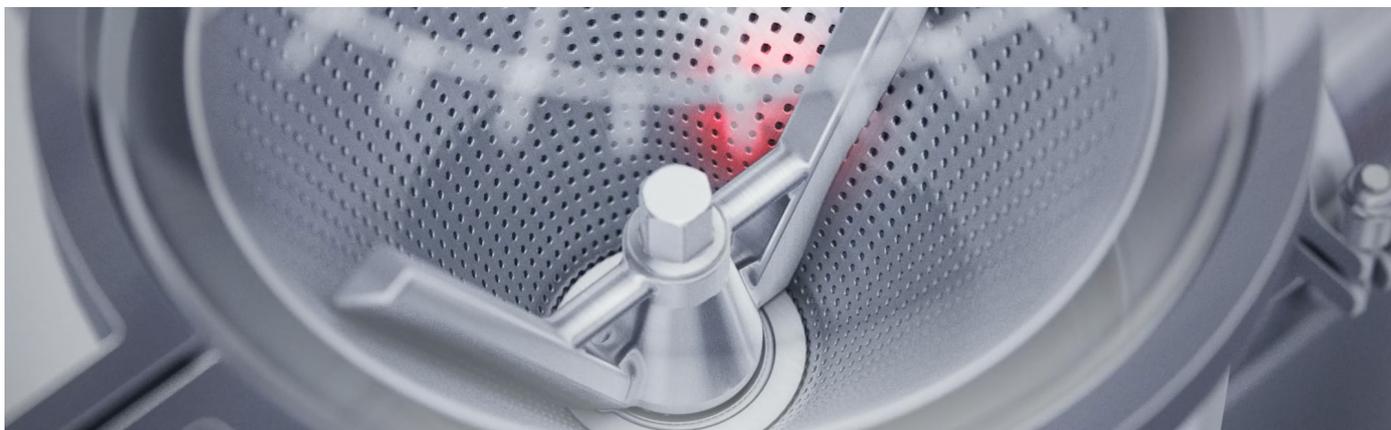

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Matériaux:

AISI 316/316L - Ra ≤ 0.8 µm Intérieur

AISI 304/304L - Ra ≤ 1.4 µm Extérieur

EXÉCUTIONS

Standard:

- Reconnaissance d'un corps étranger métallique
- Reconnaissance de la déformation des tamis
- Arrêt automatique
- Entièrement intégré au système de contrôle de la machine



En option:

- WIP
- ATEX
- Applicable aux tamiseurs et broyeurs coniques



Cette technologie est brevetée et appartient à Frewitt. Toute violation de nos droits fera l'objet d'actions légales immédiates.